

乾熱滅菌装置

Dry heat sterilizer

シリーズ
DS-series



画像は製作例

お客様の仕様・設置環境等に応じて、設計・製作致します。

■乾熱滅菌装置<DSシリーズ>

乾熱滅菌装置は各種器具等を乾燥熱風にて「乾燥・滅菌」を行う装置です。

本装置は主に製薬産業にてバイアル瓶等の滅菌に使用されています。

給気、排気及び熱風の循環回路中にHEPAフィルターを備え、槽内を平行流にして清浄度を保っています。

本製品は準標準製品です。槽内寸法など、お客様の仕様にカスタマイズして供給します。

■概略仕様（代表機種）


項目	仕様
1. 販売名・型式	乾熱滅菌機 DS-1208WHZ
2. 装置構成	①装置本体（本体・制御盤） ②枠車：1台 ③外台車：2台
3. 槽内寸法	W800 × H1400 × L1200
4. 性能	①槽内静圧：58～250 Pa ②乾燥/滅菌温度：80～150℃/150～270℃ ③槽内温度分布：安定温度幅 平均温度±5.0℃
5. 扉開閉方式	手動式・スイング蝶番方式（両扉）
6. 設備 ユーティリティ	①電源：三相200V 60A ②圧縮空気 ③吸気：室内空気吸入 ④排気：間接排気（要吸引）
7. オプション	①枠車 ②槽内収納式折り畳みレール ③外台車 ④自動扉（横スライド式） ⑤槽内観察用のぞき窓 ⑥搬出側アイソレーター接続扉（信号インターフェース含） ⑦乾燥専用装置対応



槽内収納式折り畳みレール



枠車・外台車

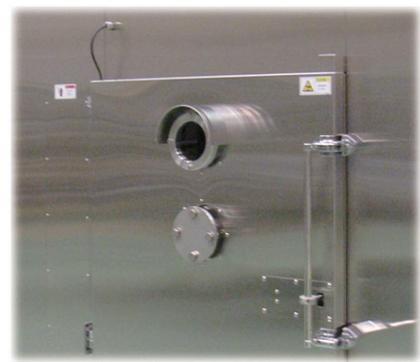

槽内観察用のぞき窓
バリレーションノズル

※掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。

220228



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田 124
TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723

●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802

<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店