

●●●● 中型・高圧蒸気滅菌器


MY-450P-Z1

小型圧力容器で
最大容量滅菌が可能



Made in JAPAN

- 缶内の空気を二段階で除去、高い滅菌性能を実現
- 無菌フィルター通過の外気を導入
- 滅菌工程を記録するUSBを標準装備
- 電気ヒーターによる蒸気発生の為、蒸気設備が不要
- ボタンを押すだけで全自動運転
- 器具、機材、実験動物関連機材(ケージ等)の滅菌と乾燥

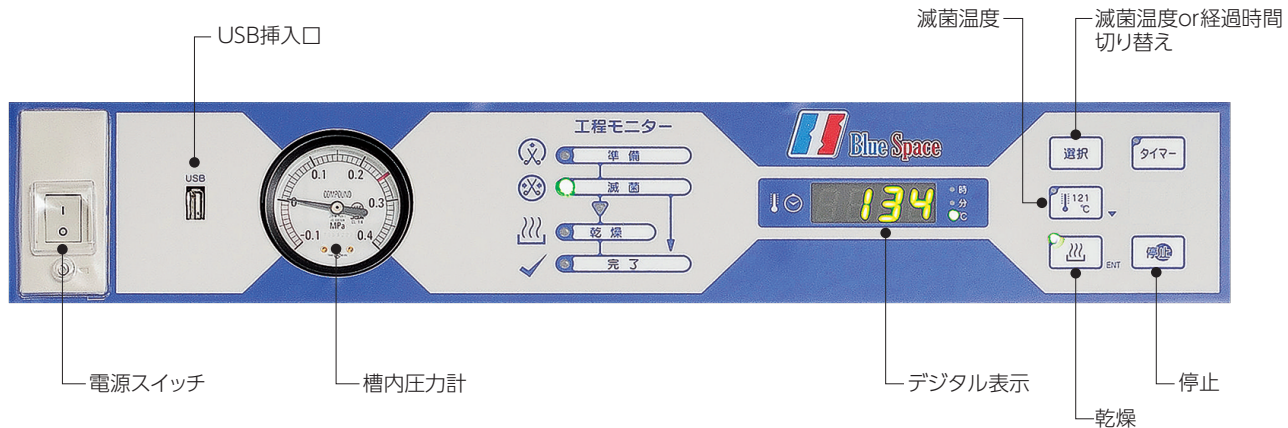


Program

	滅菌工程	乾燥工程
121℃滅菌	20 min	30 min

Specifications

MY-450P-Z1 仕様

内容	仕様
1. 販売名・型式	中型高压蒸気滅菌器 MY-450P-Z1
2. 圧力容器の種類	小型圧力容器
3. 滅菌方法	電気ヒーター式蒸気供給滅菌
4. 外形寸法	W610×D1000×H1500 mm
5. 缶内寸法	有効 φ450×600mm
6. 電源	単相 AC200V±5% 50/60Hz 16A(max)
7. 滅菌温度	121℃ 134℃ ※オプション
8. 給水方式	自動給水(ポリタンク方式)
9. 排水方式	排水タンク内蔵(外部排水配管へ接続可能)
10. 乾燥方式	真空ポンプ・バイオリジカルフィルターによる真空パルス方式
11. 重量	160kg
12. オプション	<ul style="list-style-type: none"> 滅菌温度 134℃ (小型圧力容器の制約上、缶内奥行きが400mmとなります) 給水配管接続(カートリッジ式軟水フィルター付き) ハザード対応(疎水性メンブレンフィルター) 両扉仕様(エアタイト対応) 記録計(ペーパーレス)

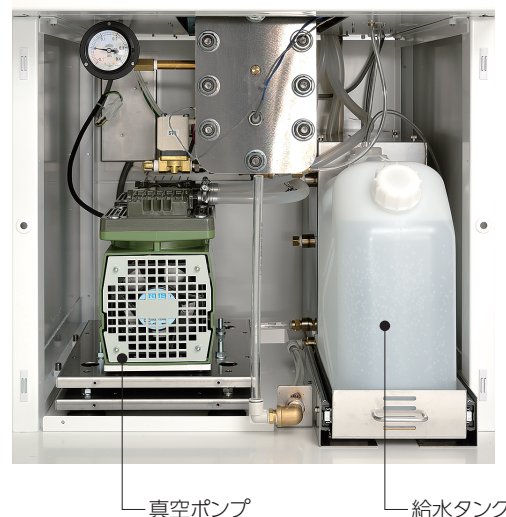

※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723

●お問合せ：エンジニアリング事業部
TEL：026-214-1830

<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店